

Major 4030-44 WL DLX

Elektro-hydraulisk 4-søjlet løfter med 4 t kapacitet



Anvendelse

- Check-in
- Reparationer og vedligeholdelse
- Hjuludmåling

Godkendelser / anbefalinger

- BMW/Mini
- Renault

Beskrivelse:

Søjler:

- Integreret excentrikbremsesystem
- Rørbrudssikring
- Obstruktionssystem
- Pneumatisk parkeringssystem i højdeindstillbare paler
- Pumpeanlæg med neddykket motor og styring placeret på bageste venstre søjle
- Trykknopstyring med alarmsignal
- Automatisk soft-sænk de sidste 150 mm over gulvet
- Hydraulikcylinder under venstre kørebane
- Løftning og sænkning via wiretræk
- Nødsænkeventil

Kørebaner:

- Kørebaner på stabil tværvange
- Kørebaner forberedt for AUTOPSTENHOJ saksedonkraft

Standardfarver:

- Kørebaner & søjler: RAL 7016 - grå
- Ramper: RAL 3020 - rød

Versioner:

- Kan leveres med forskellige styrespændinger
- 44 = 4400 mm kørebaner
- Opkørsler og stop for gulvmontage, alternativt overkørselsramper for nedsænkning

Tilbehør:

- Ekspansionsboltesæt
- Ekstra styring
- LED-belysningsset
- Sæt af to dækplader for udsparinger
- Sæt af to glideplader

Specialfarver på forespørgsel!



Scan QR-koden for detaljeret produktinformation.

Yderligere information på www.autopstenhoj.com

autop Maschinenbau GmbH

Sandkampstraße 90

D-48432 Rheine

+49 5971 8602-02

info@autopstenhoj.com

STENHØJ A/S

Barrit Langgade 188-190

DK-7150 Barrit

+45 76 82 13 30


info@autopstenhoj.com

Tekniske data

Løftekapacitet	4.000 kg
Slaglængde	1.670 mm
Løftehøjde	1.860 mm
Løfte- / sænketid	35 sek.
Pumpeenhed	3 kW
Styrespænding	3x230/400V – 50 Hz – 25 / 16 A

Kørebaner

Totallængde	4.840 mm
Udnyttet kørebanelængde	4.400 mm
Akselafstand	variabel
Kørebanebredde	680 mm
Afstand mellem kørebaner	930 mm
Min. højde	190 mm
Bredde mellem søjler	3.000 mm
Totalbredde ydre kant fodplader	3.432 mm
Totalhøjde	2.233 mm

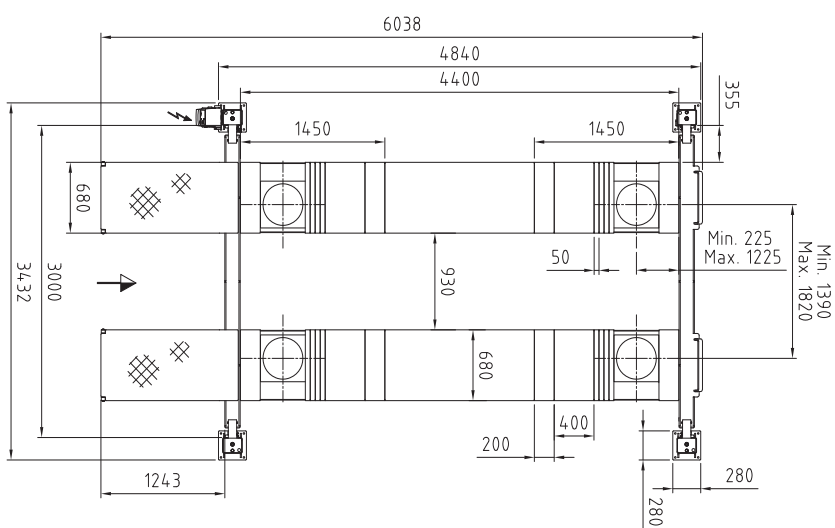

Glideplade



Parkeringspal



Styring og pumpe på bageste venstre søjle