


# Major 6230

Elektro-hydraulisk 4-søjlet løfter med 6,2 t kapacitet

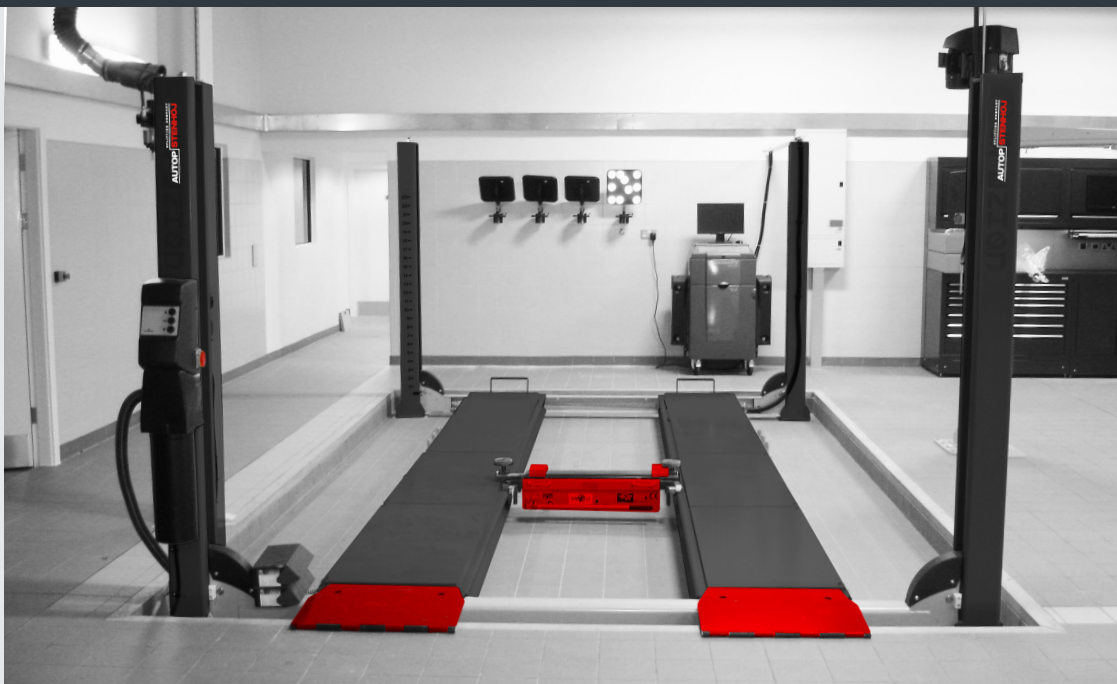

## Anvendelse

- Check-in
- Reparationer og vedligeholdelse

## Godkendelser / anbefalinger

- Renault

## Beskrivelse:

### Søjler:

- Integreret excentrikbremsesystem
- Rørbrudssikring
- Obstruktionssystem
- Pneumatisk parkeringssystem i højdeindstillbare paler
- Pumpeanlæg med neddykket motor og styring placeret på bageste venstre søjle
- Trykknopstyring med alarmsignal
- Hydraulikcylinder under venstre kørebane
- Løftning og sænkning via wiretræk
- Nødsænkeventil

### Kørebener:

- En bevægelig kørebane som standard
- Kørebener forberedt for AUTOPSTENHOJ saksedonkraft

### Standardfarver:

- Kørebener & søjler: RAL 7016 - grå
- Ramper: RAL 3020 - rød

## Versioner:

- Kan leveres med forskellige styrespændinger
- Opkørsler og stop for gulvmontage, alternativt overkørselsramper for nedsænkning
- S = glatte kørebener
- G = galvaniserede kørebener
- 55 = 5.500 mm kørebener
- 60 = 6.000 mm kørebener

## Tilbehør:

- Ekspansionsboltesæt
- Ekstra styring
- LED-belysningssæt
- Sæt af to 385 mm rampeforlængere
- Sæt af to kørebanelforlængere (0,5 m)

**Specialfarver på forespørgsel!**



Scan QR-koden for detaljeret produktinformation.

Yderligere information på [www.autopstenhoj.com](http://www.autopstenhoj.com)

### autop Maschinenbau GmbH

Sandkampstraße 90

D-48432 Rheine

+49 5971 8602-02

info@autopstenhoj.com

### STENHØJ A/S

Barrit Langgade 188-190

DK-7150 Barrit

+45 76 82 13 30


info@autopstenhoj.com

#### Tekniske data

Løftekapacitet	6.200 kg
Slaglængde	1.670 mm
Løftehøjde	1.840 mm
Løfte- / sænketid	ca. 48 / 58 sek.
Pumpeenhed	3 kW
Styrespænding	3x230 / 400V – 50 Hz – 25 / 16 A

#### Kørebaner


Totallængde	6.780 / 7.280 mm
Udnyttet kørebanelængde	5.500 / 6.000 mm
Akselafstand	variabel
Kørebanebredde	630 mm
Afstand mellem kørebaner	725 – 1.210 mm
Min. højde	170 mm
Bredde mellem søjler	3.000 mm
Totalbredde, ydre kant fodplader	3.432 mm
Totalhøjde	2.235 mm

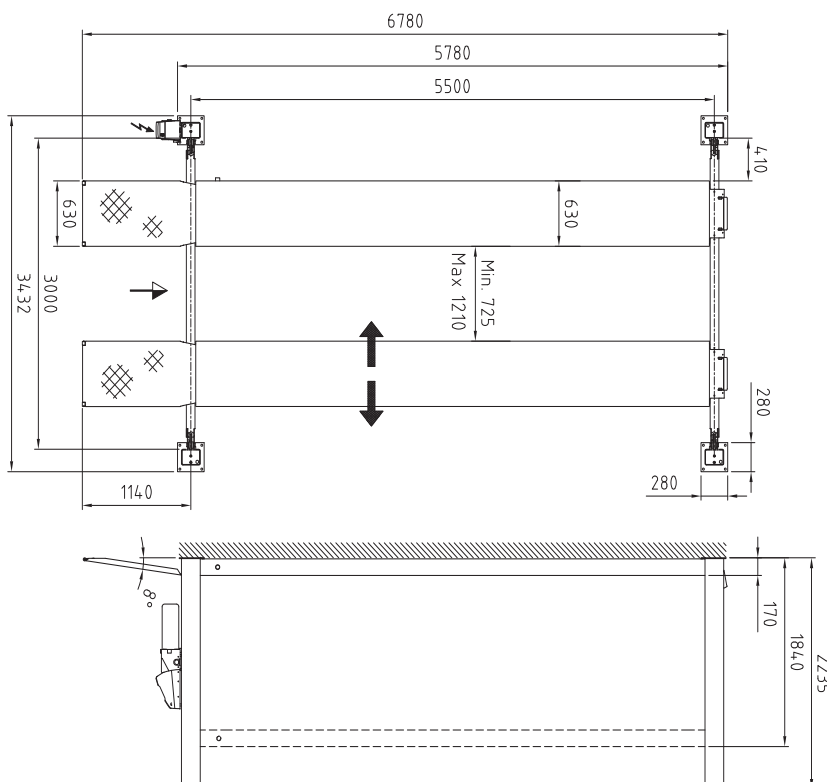

Parkeringspal



Styring og pumpe på bageste venstre søjle

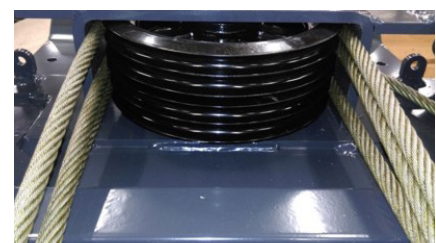

Wirerulle med kabel